



SCANLIGHT
TRYGGA INGLASNINGAR

SCANLIGHT SYSTEM A60 POLYKARBONAT

EFFEKTIVT PROFILSYSTEM I ALUMINIUM FÖR TAKLANTERNINER



SCANLIGHT SYSTEM A60 POLYKARBONAT

Systemet består av 60 eller 80 mm breda aluminiumprofiler med varierande höjd beroende på spännvidd.

Med eller utan isolatorer i glasfalsar och smäckra takfotsplåtar ger taklanterninerna en klassisk karaktär – passar bland annat fastigheter där man önskar byta ut äldre lanterniner, men bibehålla en klassisk stil.

DESIGN/FORM

Det mesta är möjligt: pulpet-, sadel- eller bågformade konstruktioner och fria former alltid i samråd med Scanlight.

PROFIL

Profiluppbyggnad med 2-stegstättning med invändig och utvändig tätning av strängpressade EPDM-profiler. Profiler och plåtar lackeras i valfri RAL-kulör.

GLASNING

Kanalplast av valfria typer och kombinationer. Med olika tjocklekar, kulörer och ytskikt kan man kontrollera ljus- och värmetransmissioner. Scanlight ger support och kan komma med förslag för att möta ställda krav och önskemål i projekten.


Som riktvärde väger kanalplast ca 5 kg/m², medan en 2-glas ruta cirka 35 kg/m².

BRAND- OCH KOMFORTVENTILATION

Brandventilatorer som uppfyller EN12101-2 med 24V-motorer kan fås som tillval. Brandventilatorerna anpassas specifikt till varje projekt och tar hänsyn till nödvändig aerodynamisk öppningsarea, placering, enkel- eller dubbelluckor mm. Även komfortventilation anpassas efter krav och önskemål.



Sarganslutning med takfotsplåt av 2 mm aluminium, utan eller med isolering.

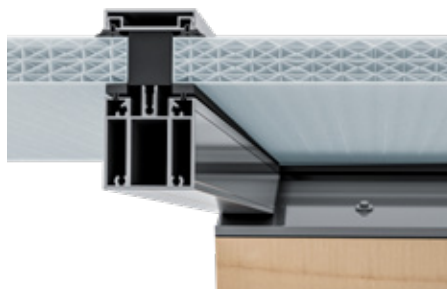

KLASSIFICERING ENLIGT EN 14963:2006 OCH NEN 2778

LUFTTÄTHET enligt EN 1026:2000, varierande resultat beroende på typ

REGNTÄTHET enligt EN 14963:2006, varierande resultat beroende på typ

SÄKERHET MOT VINDLAST enligt EN 14963:2006

Hornbach, Helsingborg. Scanlights bågglanterniner kan vara en kostnadseffektiv lösning med många panelkombinationer för att landa på rätt prestandanivå som önskas.



SCANLIGHT®
TRYGGA INGLASNINGAR

FÖR MER INFORMATION OCH FLER EXEMPEL BESÖK WWW.SCANLIGHT.SE
SCANLIGHT SYSTEM AB | KUSTGATAN 64 C 252 70 RÅÅ | T. +46 42 26 85 50 | INFO@SCANLIGHT.SE