

SCANLIGHT SARG OCH ADAPTER

NYCKELKOMPONENTER



© SSAB | 10 | 2025


Takfönster, glaspyramider och kupoler levereras som standard på formgjuten, glasfiberarmerad polyestersarg, isolerad med polyuretanskum.

Sargens isolering och täthet är avgörande för hur bra resultatet blir.

Med sin stabilitet och sina värmeisolerande egenskaper ger sargen en termiskt optimal anslutning till byggnaden. Polyestersargen är godkänd enligt Tätskiktsgarantier i Norden* då man kan bränna fast takpapp och göra mekanisk infästning av plåt med trycktät popnit.

För projekt med platsbyggd sarg använder vi adapter med invändigt vattenlås och utvändigt droppbleck.

* Montage och inklädnad av sarg ska utföras enligt AMA Hus, Tätskiktsgarantier Norden samt BBR.




SCANLIGHT SARG OCH ADAPTER

ADAPTER – FÖR TRYGG ANSLUTNING MOT PLATSBYGGD SARG


Vid renoveringsprojekt och projekt där man önskar platsbygga sarg levereras takfönster med adapter. Denna fungerar som en monteringsram som säkrar anslutning mot underkonstruktionen.

Adaptern fyller också funktioner som invändigt vattenlås, utvändigt droppbleck och förhöjning. De vanligaste modellerna är:

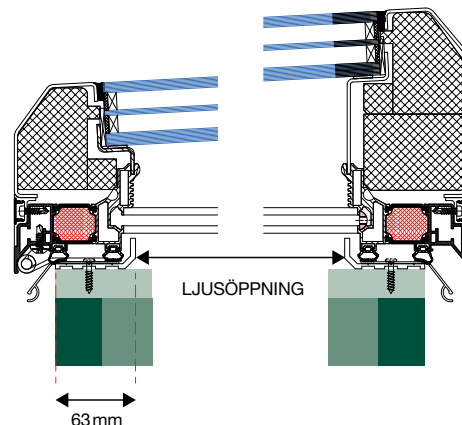

ADAPTER 3

A = 50 mm

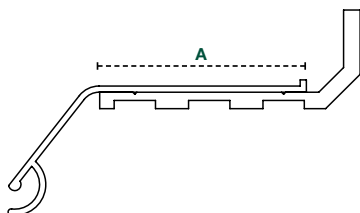


För måttillverkade fönster. Invändigt vattenlås och utvändigt droppbleck av aluminium. Vit PVC + aluminium-plåt lackerad i valfri färg. Passar kupoler, takfönster och pyramider.

ADAPTER 6 RAK FLÄNS

U: 0,9 W/m² K


A = 65 mm
B = 11 mm
C = 200 mm
D = 120 mm

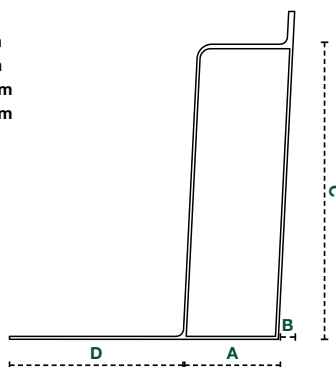

Välsolerad, enbart standardstorlekar, höjer konstruktion 20 cm. Vit glasfiberarmerad polyester. Passar kupoler, takfönster och pyramider.

ADAPTER 11

A = 63 mm

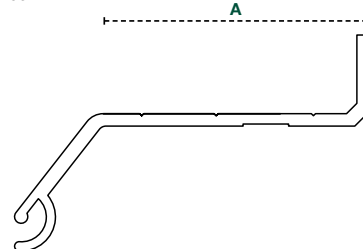

För måttillverkade fönster. Vit PVC. Passar kupoler, takfönster och pyramider.

STANDARDSARG


Takfönster, pyramider och kupoler levereras i standardstorlekar på formgjuten sarg av glasfiberarmerad polyester. Polyestersargen är som standard vit RAL 9016 och CFC-fri. Monteras i max 25° lutning.



Sarghöjd: 300, 400, 500, 700 mm.
U-värde: ca 0,85 W/m² K.



Sarg med 5° lutning är 500 mm hög i lågkant, U-värde ca 0,5 W/m² K.



Standardsarg och sarg med extra isolering, U-värde ca 0,5 W/m² K.




Sarghöjd cirkulär: 300, 500, 700 mm,
U-värde ca 0,5 W/m² K.



Sarg med 5° lutning, U-värde ca 0,5 W/m² K.



Utvändigt fast med gångjärn för slät insida.



Invändigt låst med Z-beslag.



Cirkulär utvändigt fäst med popnit.



Invändigt låst med Z-beslag.



SCANLIGHT®
TRYGGA INGLASNINGAR